



GS470120



Комплект поставки

Сливной шланг 3 м — 1 шт.
Заливной шланг 3 м — 1 шт.
Картридж для очистки — 4 шт.
Решётка — 1 шт.
Перфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.
Неперфорированный контейнер для приготовления — 1 шт.

Дополнительные принадлежности

BA010051
термошуп.

BA010301
тройные выдвижные направляющие для паровой духовки.

BA020361
неперфорированный контейнер из нержавеющей стали.

BA020370
перфорированный контейнер из нержавеющей стали.

BA046118
стеклянный противень для духовки 60 см.

CLS10040
картриджи для очистки, 4 шт.

GN010330
адаптер Gastronorm.

GN114130
неперфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN114230
неперфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124130
перфорированный контейнер GN 1/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN124230
перфорированный контейнер GN 2/3 из нержавеющей стали, глубина 40 мм.

GN340231
жаровня Gastronorm GN 2/3.

Монтажные принадлежности

GA601010
регулируемая промежуточная полка 60 см.

GZ010011
удлинение заливного и сливного шлангов.

Комбинированная паровая духовка Expressive
60 × 45 см, петли справа, нержавеющая сталь
под дымчатый стеклом

GS470120

- Цельный дизайн интерфейса с парящим кольцом из нержавеющей стали и тактильным откликом.
- Гриль по всей площади и паровые режимы обеспечивают равномерное приготовление и сохранение вкуса.
- Термошуп с трёхточечным датчиком обеспечивает точное измерение и превосходные результаты приготовления. Для микроволновых и паровых приборов доступен как дополнительная принадлежность.
- Полноразмерная дверь с боковыми петлями открывается одним касанием для удобного доступа.
- Усовершенствованная программа очистки поддерживает чистоту прибора с минимальными усилиями.

Основные особенности

Цельностеклянная дверь без ручки с электронным открыванием.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления из нержавеющей стали.
Свет и дисплей реагируют на обнаружение пользователя.
Постоянное подключение подачи и слива воды.
Внешний парогенератор.
Автоматическая очистка, в том числе сильных загрязнений.
Горячий воздух от 30 до 230 °C сочетается с выбранной влажностью 0, 30, 60, 80 или 100 %.
Приготовление су-вид с точным регулированием температуры.
Гриль по всей площади за стеклокерамикой можно сочетать с циркуляцией воздуха до 230 °C и паром.
Автоматические программы и рекомендации настроек.
Полезный объём — 50 л.

Режимы нагрева / программы

Горячий воздух и влажность 100 %.
Горячий воздух и влажность 80 %.
Горячий воздух и влажность 60 %.
Горячий воздух и влажность 30 %.
Горячий воздух и влажность 0 %.
Гриль с циркуляцией воздуха.
Гриль, уровень 1, с влажностью.
Гриль, уровень 2, с влажностью.
Су-вид.
Низкотемпературное приготовление.
Расстойка теста.
Поддержание тепла.
Размораживание.
Регенерация.
200 программ: автоматические программы и рекомендации настроек.
Можно сохранить до 30 избранных настроек.

Управление

Амортизированная дверь с боковым открыванием на 110°.
Электронное открывание двери.
Полностью сенсорный дисплей с кольцом управления.
42 языка дисплея.
Обнаружение пользователя с регулируемым расстоянием срабатывания.
Информационные тексты с дополнительными пояснениями.
Анимированные краткие инструкции по использованию прибора.

Оснащение

Гриль по всей площади мощностью 2 кВт за стеклокерамикой.
Вентилятор горячего воздуха вращается в обоих направлениях для равномерного распределения тепла.
Разъём термошупа; можно использовать термошуп духовки.
В режиме горячего воздуха можно кратковременно включить гриль для дополнительного подрумянивания.
Увлажнение.
Удаление пара.
Автоматическое определение точки кипения.
Точное регулирование температуры с индикацией фактического значения.
Функции таймера: продолжительность приготовления, время окончания и таймер прямого отсчёта.
Длительный таймер с предварительным программированием циклов нагрева.
Программируемое автоматическое открывание двери по окончании приготовления для предотвращения перегрева.
Боковое освещение обеспечивает хороший обзор блюда.
3 уровня установки противней.

Цифровые сервисы Gaggenau Home Connect

Дистанционное управление и контроль.
Расчёт времени приготовления при использовании термошупа.
Открывание двери с помощью голосового помощника.

Безопасность

Блокировка от детей предотвращает случайное включение или управление прибором.
Электронный замок двери предотвращает непреднамеренное открывание.
Защитное отключение.
Теплоизолированная дверь с трёхслойным остеклением.
Охлаждаемый корпус с температурной защитой.

Очистка

Гигиеничная камера из нержавеющей стали.
Автоматическая очистка. Автоматическая очистка.
Автоматическое удаление накипи из парогенератора.
Программа сушки.
Автоматическая сушка камеры по окончании приготовления.
Все съёмные детали и принадлежности, включая сетчатый фильтр, можно мыть в посудомоечной машине.

Планирование установки

Ниша должна быть без задней стенки.
Сторону открывания двери изменить нельзя.
Над прибором GS нельзя устанавливать другие электрические приборы.
Ни один участок сливного шланга не должен располагаться выше нижнего края прибора.
Сливной шланг должен проходить не менее чем на 100 мм ниже сливного выхода прибора; см. чертёж подключения слива.
Заливной и сливной шланги можно удлинить один раз. Длина сливного шланга не должна превышать 5 м.
Подключение заливного шланга должно быть постоянно доступным и находиться вне пространства непосредственно за прибором.
Подключение сливного шланга к сифону должно быть доступным и находиться вне пространства непосредственно за прибором.
Выступ передней части прибора относительно мебельного корпуса — 42 мм.

При угловой установке учитывают боковое открывание двери и минимальное расстояние до стены.

Угол открывания двери около 110° при поставке можно при необходимости уменьшить примерно до 97°.

Розетка должна быть доступной и находиться вне ниши встраивания.

Специальная принадлежность, заказываемая как запасная часть: таблетки для удаления накипи, арт. 17002490.

Подключение

Класс энергоэффективности A по шкале от A+++ до D.

Общая мощность подключения — 3,1 кВт.

Подключение только к холодной воде.

Для распознавания воды её электропроводность после умягчения должна превышать 200 мкСм/см.

Заливной шланг 3,0 м с резьбой ISO228-G 3/4 дюйма, диаметр 26,4 мм; допускается удлинение.


Сливной НТ-шланг диаметром 25 мм и длиной 3,0 м; допускается удлинение.

Кабель подключения длиной 1,75 м, разъёмное подключение.

Обновления программного обеспечения.

Premium BT
gaggen.pro


Premium BT
gaggen.pro

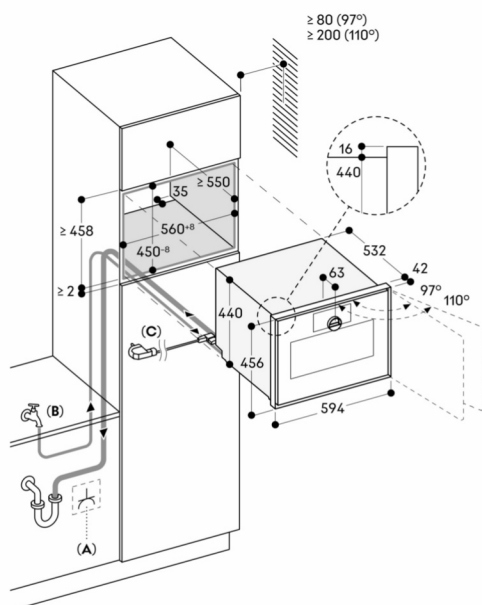

- A: Доступное электрическое подключение
 B: Доступное подключение воды
 C: Кабель с вилкой или без неё, в зависимости от страны


Размеры в мм

Вид сзади

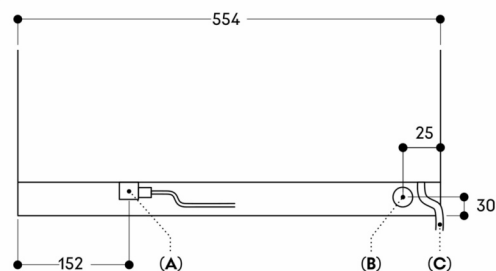

- A: Клеммная коробка
 B: Слив воды
 C: Подвод холодной воды

Размеры в мм

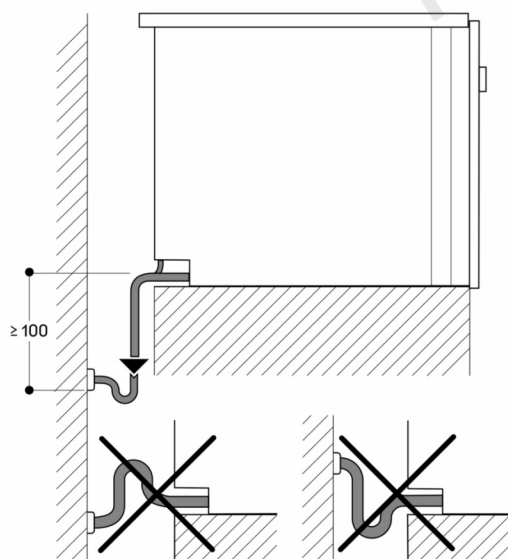

Размеры в мм